


もやいドレーンとは立体網状体でありながら内部の通水方向にスパイラルパイプが配列された**立体網状スパイラル構造**のドレーン材です。

半透水型のドレーン材で標準タイプ、フレキシブルタイプの2種類があります。

標準タイプは板状で曲がりにくく 擁壁、橋台、等の構造物裏込め排水の設置に適しています。

フレキシブルタイプは耐圧強度を保持しロール状にでき、法面、盛土、山留等に適しています。

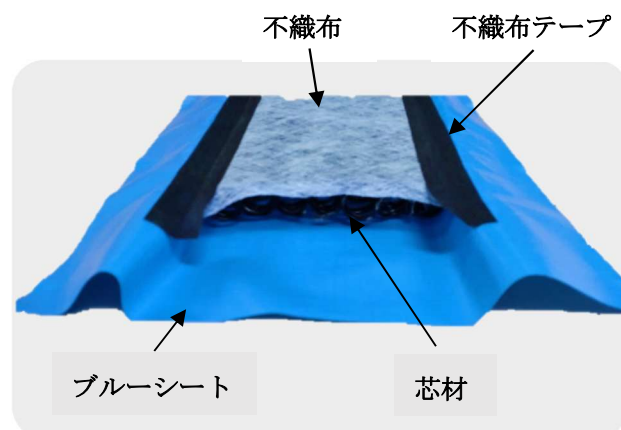

法面



連壁



1. 透水性

立体網状体構造の中では随一の透水量となります。

2. 耐圧性

スパイラル構造により高耐圧強度を有しています。

3. 環境


リサイクルポリプロピレン 50%以上使用 {エコマーク} 認定品

品番/規格


FS タイプ フレキシブル(半透水型)			
品番	厚(mm)	幅(mm)	長さ(m)
M-11FS	10	100	4
M-115FS	10	150	
M-12FS	10	200	
M-13FS	10	300	
M-15FS	10	500	
M-16FS	10	600	
F-23FS	20	300	5
F-32FS	30	200	
F-325FS	30	250	
F-33FS	30	300	

FS タイプ 標準(半透水型)			
品番	厚(mm)	幅(mm)	長さ(m)
M-23FS	20	300	2
M-25FS	20	500	
M-32FS	30	200	
M-325FS	30	250	
M-33FS	30	300	
M-34FS	30	400	
M-52FS	50	200	
M-525FS	50	250	
M-53FS	50	300	

透水性能

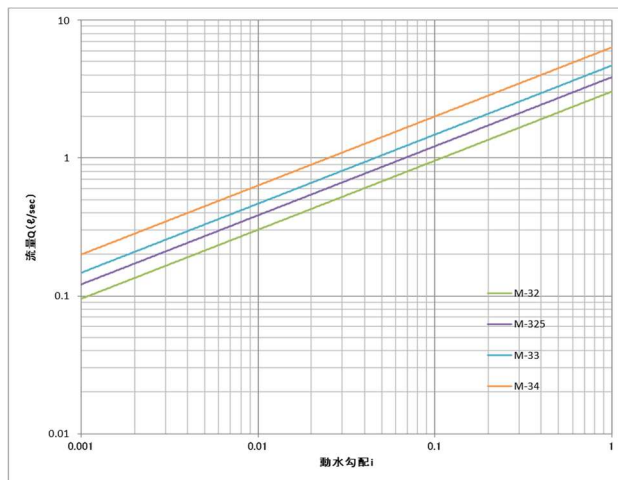

耐圧性能

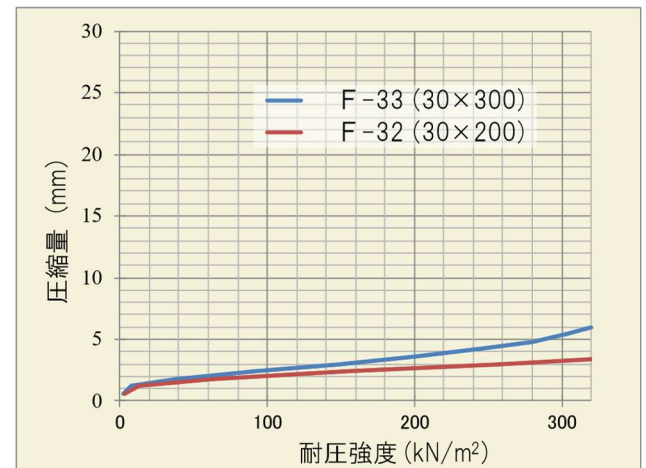

もやいドレーンF Sタイプ 施工要領

- ① ブルーシート両サイドのヒレ部にアンカーピン（Lピン）を打ち込み固定します。
- ② ジョイントする場合は先に設置したF Sタイプのコア材端部と次に設置する製品のコア材端部を突き合わせて固定します。
- ③ その際に次の製品のシートラップ部を覆いかぶせるようにし、シートの合わせ目にガムテープ等を貼り目張りします。

