



# 吹き付け施工時の湧水処理材 もやいドレーン FWB タイプ

吹き付け施工時湧水があると吹き付けが付かない。ブルーシート等のPE系のシートだと剥離してしまう。湧水処理に使用する排水材も充填モルタルの付着に配慮した製品が必要となります。

## もやいドレーン FWB

裏側



表側




## 特 長


- 遮水シートに特殊なラミネートシート(ポリエチレンフィルム+不織布)を採用し、表面が不織布となり吸収性のある繊維層がモルタルとの付着を確保することができる。
- 両サイドのHDPEベルトに直接釘打ち固定ができるため、帯鉄等は必要なく設置が容易である。

## 構 造

【構造図】

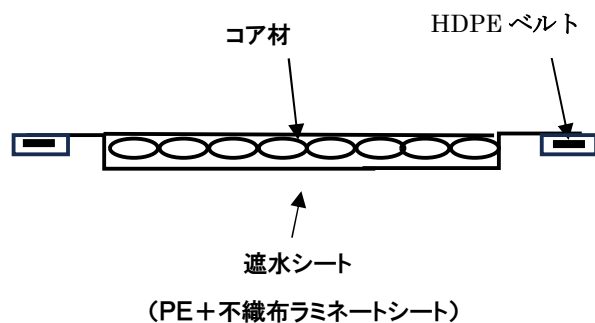

【PFシート構造図】

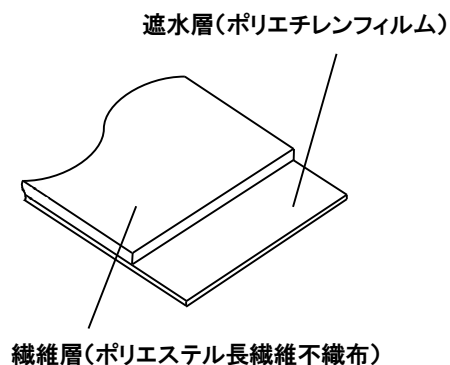

## コア材 規格

| 品番   | 厚 (mm) | 幅 (mm) |
|------|--------|--------|
| M-12 | 10     | 200    |

## 水路トンネル施工例



吹き付け完了



## 環境への配慮

### ●エコマーク認定商品

環境への負荷の低減は土木事業に課せられた責務のひとつです。そのためには供給される資材も環境保全に配慮した商品が求められます。もやいドレーンは資源の循環を目的として、ポリプロピレンのリサイクル材を 50%以上使用したエコマーク認定商品です。



株式会社 吉原化工

〒470-3412

愛知県知多郡南知多町豊浜椿廻間 7-

TEL : 0569-65-1911(代)

FAX : 0569-65-2557

E-mail : [info@yoshiharakakou.co.jp](mailto:info@yoshiharakakou.co.jp)