



もやいドレーンNタイプ 施工要領 (グランド暗渠排水工)

株式会社 吉原化工

【接続方法】もやいドレーン同士の接続




メッシュフィルターのラップ部に、ラップ無し側の端部を入れ込む。その際、必ず芯材どうしを突き合わせて下さい。




ラップ部無し側どうしを接続する場合は、土砂の流入を防ぐため補助フィルター材を巻き付けて芯材が露出しないようにして下さい。(メッシュフィルター以外の不織布でも良い)その際、必ず芯材どうしを突き合わせて下さい。

【端末処理】

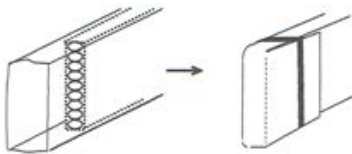


メッシュフィルターのラップ側はラップ部を折り曲げて、テープ等で止めて下さい。



ラップ無し側は土砂の流入を防ぐため端末部に補助フィルター材を被せてテープ等で止めて下さい。(メッシュフィルター以外の不織布でも良い)

【支線暗渠から幹線暗渠への接続断面図 例】

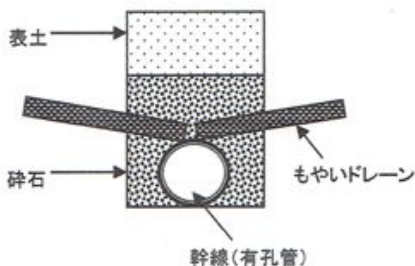

グランド排水に用いる場合、主幹線(PEダブル管・VP管)との接続は、左図の様に砕石層内部での付き合わせでよい。また、主管線への導水を促進させるため、支線のもやいドレーンにも1/300~1/500程度の勾配をつける事が望ましい。