


裏面排水材

もやいドレーン SB タイプ

製品写真



裏面排水設置図面

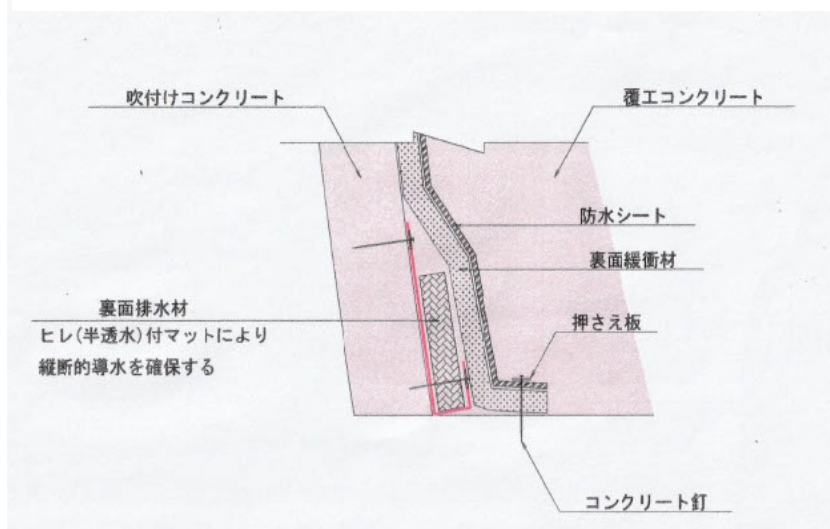

特 長

- ◆ 独自の立体網状スパイラル構造により、耐圧強度と排水性能を向上させました。
- ◆ 表面開孔率とマット内部の空隙率が高いため、遊離石灰等による目詰まりを起こしにくい。
- ◆ もやいドレーンに被覆する材料は遮水シートにして、湧水を確実に導き、裏面排水材に導きます。
- ◆ 遮水シートに取付け用HDPE(高密度ポリエチレン)ベルトを装着しているため帯鉄等が不要で、コンクリート釘をそのまま打ち付けられ設置しやすい。
- ◆ リサイクル材使用でエコマーク認定を受けており、環境に配慮した製品です。

製品仕様

品名 : もやいドレーン SB

規格 : M-52SB(厚 50 mm×幅 200 mm) M-525SB(厚 50 mm×幅 250 mm)

耐圧強度 : 75kN/m²載荷時 圧縮量20%以下 (NEXCOトンネル設計基準に基づく)



株式会社 吉原化工

〒470-3412 愛知県知多郡南知多町豊浜椿廻間 7-11
TEL: 0569-65-1911(代)
FAX: 0569-65-2557
E-mail: info@yoshiharakakou.co.jp