


SWBタイプ（アーチ部湧水処理用）



【SWBタイプ特長】

- ◆SWBタイプはトンネルアーチ部湧水処理用で、すべてNEXCO耐圧強度規定をクリアしています。
- ◆極性のないポリプロピレンを素材とし、スパイラルパイプ構造のため遊離石灰の付着による目詰りが起こりにくい。
- ◆集水面がコア材全面と広いいため分割された集水面では対応できない湧水でも速やかに集水し排水します。
- ◆ブルーシート両サイドに取り付け用HDPEベルトが内蔵され釘打ちにて簡単に設置ができます。
- ◆1mピッチに検尺ラインがあり出来高が確認しやすくなっています。
- ◆規格のラインナップが3種類あることで湧水の量に応じた製品を選択できます。

【もやいドレーンSWB】

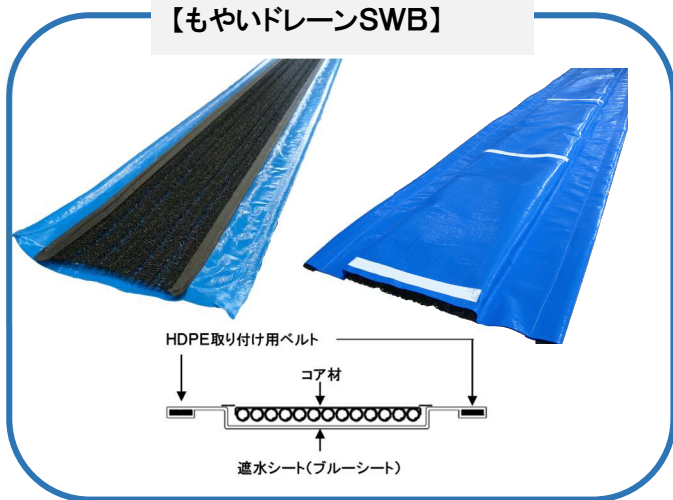

【SWBタイプ透水性能】

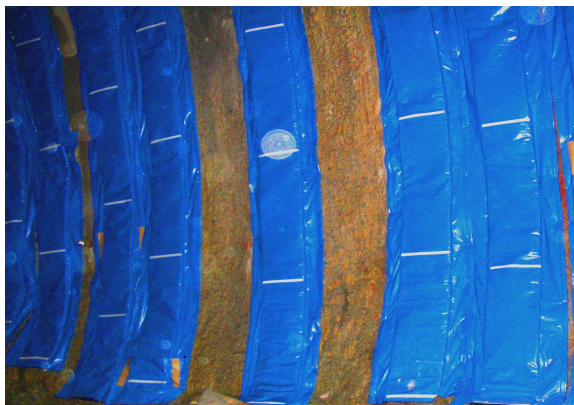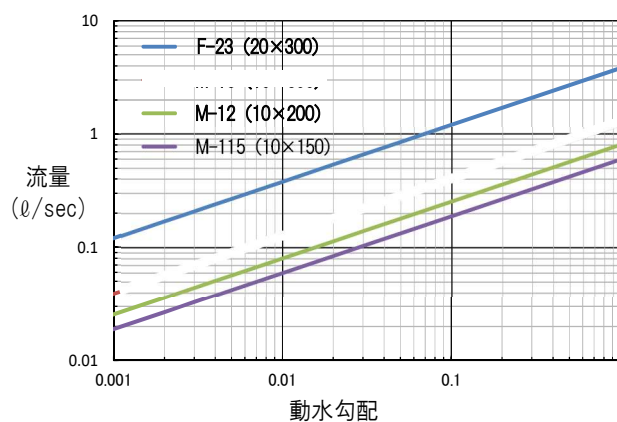

SWB タイプ 規格表

品番	厚(mm)×幅(mm)	長さ(m)
M-115SWB	10×150	12
M-12SWB	10×200	12
M-23SWB	20×300	10

※上記規格以外のサイズも特注品として対応可能です。
お問い合わせ下さい。



株式会社 吉原化工

470-3412

愛知県知多郡南知多町豊浜字椿廻間 7-11

TEL : 0569-65-1911

FAX : 0569-65-2557

E-mail : info@yoshiharakakou.co.jp